



UBE MEDIUM SIZE
DIE CASTING MACHINE

UB **TS** SERIES

YOUR PRODUCTION ADVANCES
TO THE NEXT STAGE

SERIES LINEUP

UB 850TS

大型機で長年に渡り実績のある

メータアウト回路により

射出最高速度は11m/s

(注)1100t,1300tは10m/s

UB 1 100TS

増圧時間を最短にする1シリンダ増圧

UB 1 300TS

業界最大級の高充填力がもたらす

高い射出速度の持続が薄物製品の

品質向上に寄与

UB 1 300TS W

バリ防止のための充填完了時における


慣性力抑制



ハイパワー・ハイスピード射出装置


- 大型機iVシリーズで実績のあるメータアウト回路
による射出最高速度11m/s
(注)1100t,1300tは10m/s

- 自社開発電動サーボバルブ”HS-DDV”搭載
大型機で標準採用している
自社開発”HS-DDV”を使用し、
大容量の作動油を瞬時に制御することで、
速度の応答性、追従性、加速性が向上

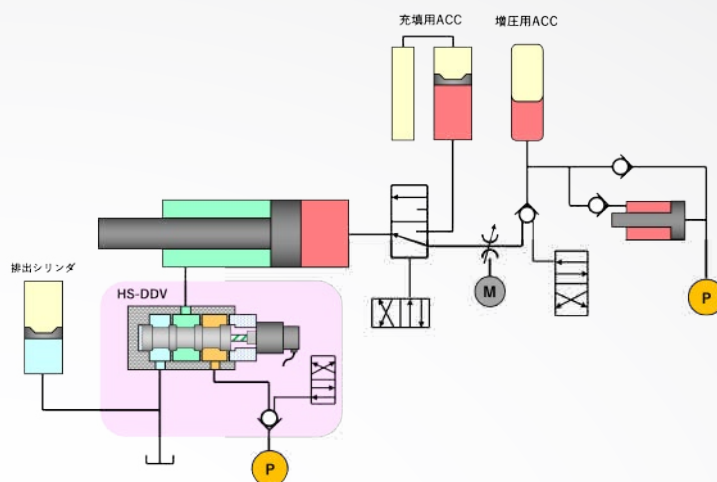


- 短時間充填により、鑄造圧力の伝達を改善し、
鑄造品の外部・内部欠陥を減少

- 増圧立上り時間10msecを実現
- 薄物製品でも高速速度が維持可能な
業界最大級の充填力

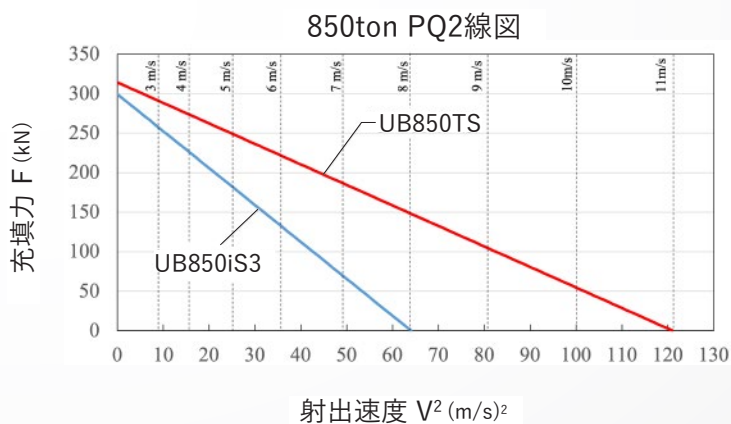

- 従来機に比べ慣性力抑制-30%
バリの発生を抑制



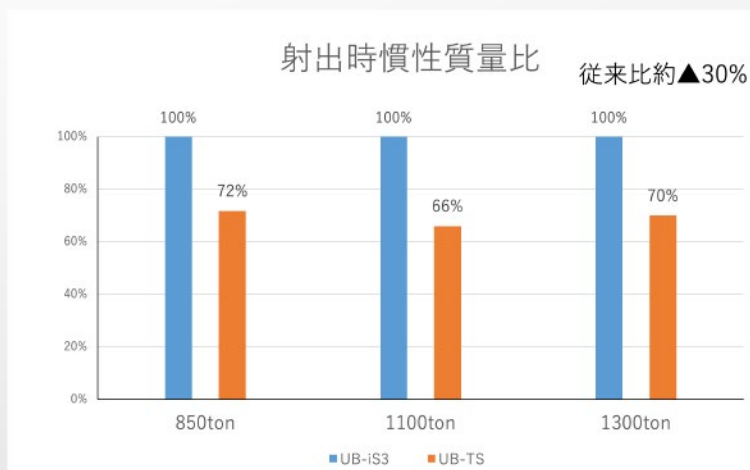


UBEマシナリーの技術を結集し、 業界最速1サイクル22.5秒を実現（オプション）

- 1 油圧ポンプ容量UP
ポンプから吐出された油を無駄なくアクチュエータに供給し、
型開閉及び中子動作短縮を実現
- 2 管路径の拡大
作動油を抵抗なくスムーズに排出し、
シリンダ動作の効率化を実現
- 3 中子ランアラウンド回路
ポンプ吐出量以上の作動油をシリンダに供給。
省エネとサイクル短縮を実現
- 4 型開き中間停止
UBEの精密な制御技術で油圧トグル機構においても
型開き動作の中間停止を実現。
固定型と可動型の同時スプレーが可能になることでのサイクル短縮
- 5 給湯機のサーボモータ駆動化
スリーブ溶湯運搬時にラドル角度、アーム速度を精密に制御
湯こぼれのない最速の運搬を実現

UB850iS3 ハイサイクル機: 22.5s																										
主要工程	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
中子入り	(0.5 s)																									
型締め	2.4 s																									
注湯	(1.8 s)																									
射出前進	2.3 s																									
製品冷却	7.8 s																									
型開き	2.3 s																									
中子戻り	(0.8 s)																									
製品取出	4.3 s																									
スプレー	4.2 s																									
射出後退	(2.0 s)																									

給湯工程	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ラドル動作	4.8 s																									
アーム動作	10.8 s																									

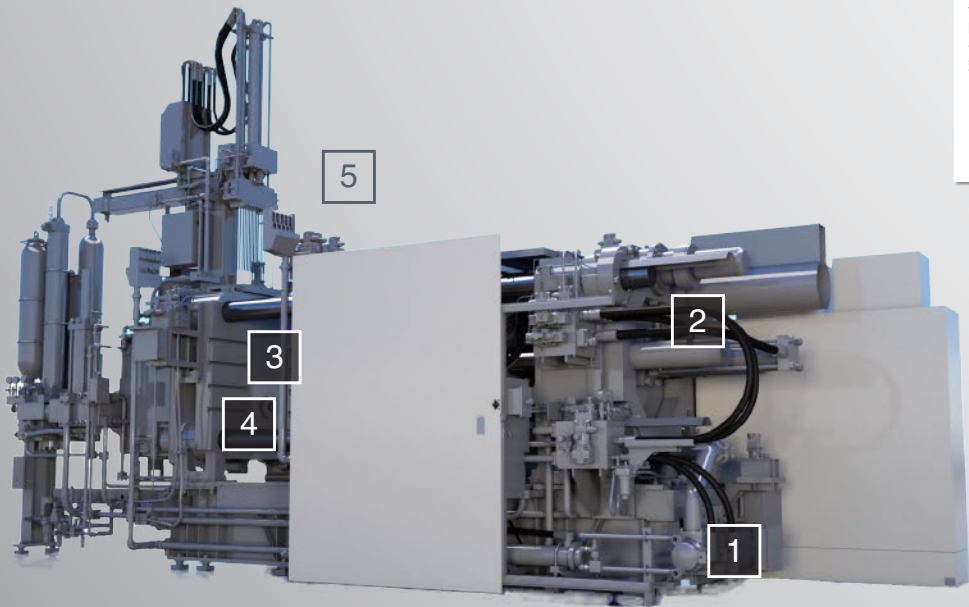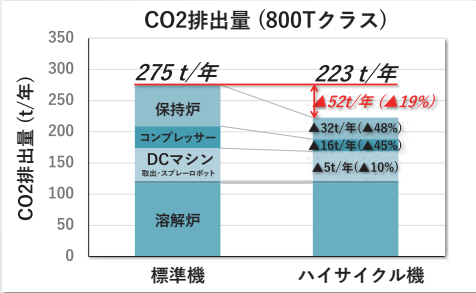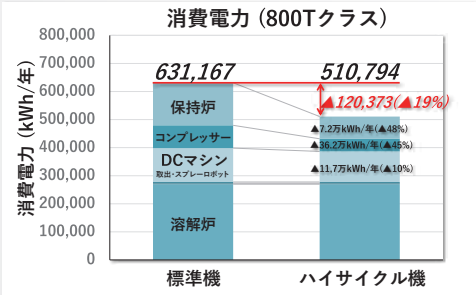

使いやすさ、見つけやすさを追求した 操作画面“CastNavi”



カテゴリ別に一目でわかる背景
カラーを採用 親しみ易く、
覚えやすい画面デザイン



見たい項目がすぐ見つかるショート
カットキー採用
2画面化で設定値を見ながら
実測値を表示させることが可能




鋳造データ保存量は15,000ショット
USBにデータを書込み、パソコンに
鋳造データ保管も可能




一括原位置復帰ボタンを追加
1つの操作で型締・中子・押出・射出が
自動運転開始位置に復帰。

自己診断機能による予防保全“CastDoctor”（一部オプション）

事後保全から予防保全に！ マシン自身で自己診断を実施 事前補修立案に貢献！



設定された曜日、時刻にマシンが
自己診断をおこないます

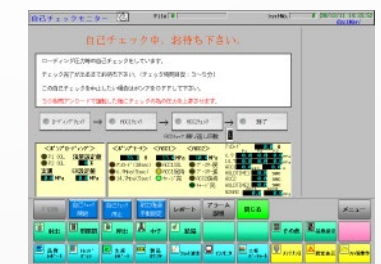

診断結果は操作盤に5回分表示可能。
前回の診断結果とその場で比較。
それ以前のデータはCSVデータ
として保管可能



各アクチュエータの動作回数を
蓄積し、部品交換時期をお知らせ
(型締、押出、射出、ACC)




マシンが自己診断をおこない、
圧力、流量、電流値等、正常か判断

ダイカスト生産を進化させるICTシステム

鑄造が「見える」「わかる」「楽になる」

ダイカストマシンに鑄造アプリを追加して生産管理をアップグレード。CastTrend-Aiを基幹システムとして、Dsupportシリーズと連携することで、各ショット情報と生産・品質の紐づけやトレーサビリティ強化に有効

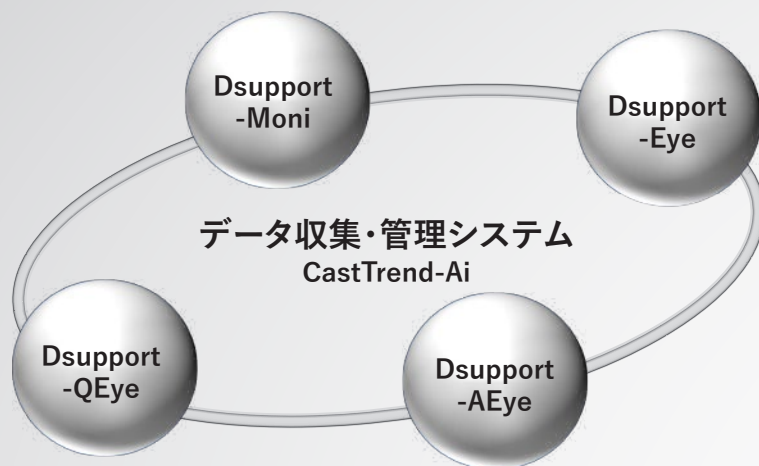

CastTrend-Ai データ収集管理システム(標準)


- ・CastTrendの鑄造データ分析機能を大幅強化
- ・鑄造データを簡単に分析できる生産現場の支援ツール
- ・Dsupportシリーズとの連携で、評価の幅が拡大

ベーシック機能



- ・直感的な操作体系で、操作性、視認性を大幅に向上
- ・波形表示数の増加、マスターデータ重ね書きなど
評価範囲を拡張

簡易分析機能

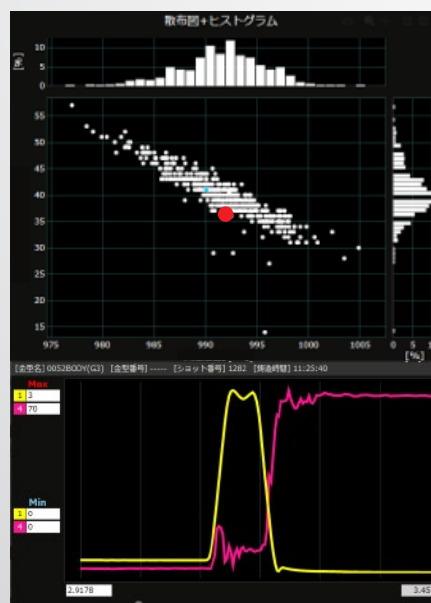


- ・散布図やヒストグラムで相関、バラツキを簡単に確認
- ・ショット波形と紐づき、特異データなどの評価が可能


Dsupportシリーズ(オプション)

Dsupport-Eye 生産センシングシステム

- ・ダイカストマシンと連動したカメラで生産現場の映像を撮影・分析
- ・トラブル要因を見逃さない画像監視・判定ツール

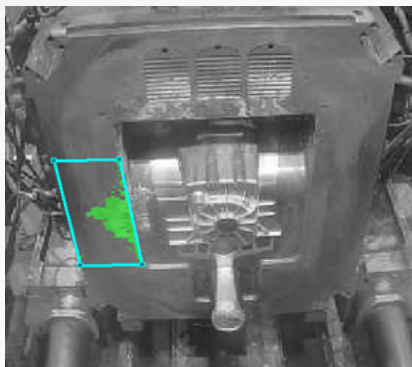

可動型の鋳バリ検知例

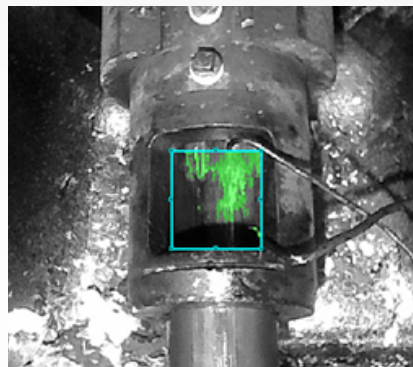


注湯口のアルミ付着検知例

指定範囲の状態を定量化。
バリ、アルミ付着、ピン折れ、焼き付きなどダイカスト生産を阻害する要因を監視、早期発見

Dsupport-AEye AI診断システム

- ・ダイカスト専用のAI診断システム
- ・わずかな変化や異常を見逃さず早期に検知できる状態監視ツール

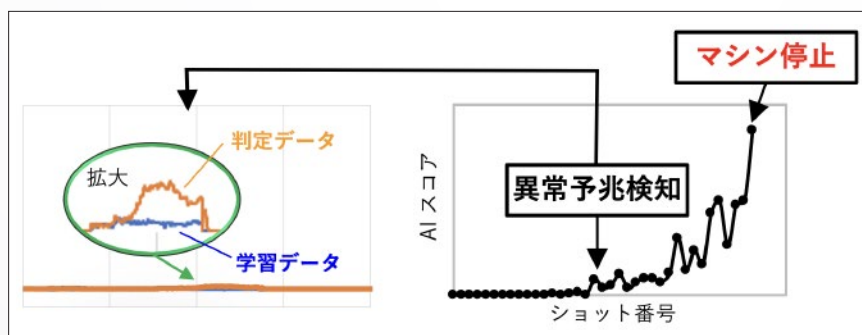

異常予兆検知時波形

AI診断結果(例:チップかじり)

早期検知で、ドカ停や保全コストの低減が可能、生産性向上に寄与

Dsupport-Moni 生産モニタリングシステム

- ・ダイカストマシンを手元で確認
- ・生産情報、カメラ映像を集約した生産モニター



操作盤から離れた場所でダイカストマシンの稼働状況などをリアルタイムでチェックが可能

周辺機器

長年のフィールド実績を誇る自動化装置。高い信頼性が安定生産とハイサイクル化をサポート

自動給湯装置

アーム&ラドル駆動にインバータ制御を採用し、スムーズな動作が可能
制御方式改良により、給湯精度も向上

No.	項 目	USL-05	USL-05L	USL-06
1	適応ダイカストマシン	UB850TS	UB1100TS	UB1300TS
2	最大給湯量	8.0kg (オプション対応10kg・12kg)	15kg	20kg
3	給湯精度	±1.5 % (最大給湯量に於いて)		
4	駆動方式	・アーム駆動：1.5kw ACモータ (インバータ制御) ・ラドル駆動：0.4kw ACモータ (インバータ制御)		・アーム駆動：3.7kw ACモータ (インバータ制御) ・ラドル駆動：0.4kw ACモータ (インバータ制御)



USL-05型給湯装置

自動スプレー装置

深物の casting 品に有効なスプレーヘッドの型内前進動作を標準装備。また、スプレーヘッドの下降位置、
型内前進ストロークは金型毎に操作画面にて設定可能

No.	項 目	USP-51型	USP-61型
1	適応ダイカストマシン	UB850TS	UB1100TS
2	エアブローノズル本数 (標準)	20本	30本
3	スプレーノズル本数 (標準)	固定側：31本	固定側：40本
		可動側：31本	可動側：40本
4	供給エア圧力	0.5～0.7MPa	
5	離型剤接続サイズ	Rc：3/4B	
6	駆動方式	昇降：エアシリンダ、 スライド：ACモータ (インバータ制御)	

※1,300トン は自動スプレーロボットです
※SDタイプ (東洋製) も対応可能です



USP-51型スプレー装置

自動取出装置

アーム駆動にインバータ制御を採用し、スムーズな動作が可能

No.	項 目	TD5L-80M5	ULE-05L
1	適応ダイカストマシン	UB850TS	UB1100TS
2	設置場所	ダイカストマシン反操作側フロア上	
3	チャック方式	ビスケットチャック	
4	製品検知	リミットスイッチ：2個 (オプション：光電管)	光電管：2個
5	取出ストローク	2,095mm	2,525mm
6	型厚調整ストローク	200mm	220mm
7	引抜ストローク	350mm	250mm
8	チャック反転角度	90°	
9	エア接続サイズ	Rc：1/2B	
10	駆動方式	搬出：ACモータ、その他：エアアクチュエータ	

※1,300トン は自動取出ロボットとなります



TD5L-80M5型取出装置

UB-TSシリーズ 仕様項目 (標準及び標準オプション)





仕様項目				仕様項目				仕様項目			
			標準				標準				標準
型 締 関 係	1	ダイブレート(固定・可動)横・T溝加工	●	電 装 及 び 制 御 関 係	1	プログラマブルコントローラー(三菱Qシリーズ)	●	油 圧 ・ 冷 却 関 係	13	作動油予熱回路(プリヒーティング)	○
	2	ダイブレート(固定・可動)縦・T溝加工	○		2	ポンプ駆動源 1300t,1100t,850t (サーボポンプ) 1100 t, 850t (インダクションモータ)	● ○		14	作動油レベル警報(2接点)	●
	3	トグル部自動潤滑装置	●		3	制御盤上部にバトライト取付	●		15	作動油温度警報(2接点)	●
	4	電動式ダイハイト調整装置	●		4	LS異常表示	●		16	オイルクーラ冷却水ON-OFF回路	○
	5	ダイハイト自動設定	●		5	操作銘板絵文字と文併記	●		17	金型冷却水一括ストップバルブ	●
	6	ブラテンNi溶接(金型取付面)	○		6	他社製自動化装置インターフェース	○		18	ラインフィルタ目詰検知	○
	7	移動足調整機構(シム方式)	●		7	制御盤にコンセント(100V)取付	○		19	サクシオンフィルタ目詰検知(デジタルスイッチ)	○
	8	デジタルロードメータ(反操作側下1本)	●		8	配線保護	○	安 全 関 係	1	操作側手動式安全ドア	●
	9	型締力自動調整	●		9	漏電ブレーカー取付	○		2	トグルカバー(操作側、反操作側)	●
	10	型締力自動補正制御	●		10	金型温度モニター	○		3	反操作側射出部カバー	●
	11	自動タイバー引抜装置	○		11	制御盤用クレー 1300t,1100t,850t 1100 t, 850t	● ○		4	反操作側安全柵	○
	12	タイバー・ガイドロッドクロムメッキ	●		12	制御盤内に照明取付	○		5	型開限安全フック(ストッパー式)	●
	13	ダイサポート	○		13	操作盤に大型表示設定機(15インチ)	●		6	非常停止ボタン(3ヶ所)	●
	14	押出板クランプ(C板クランプ)	○		14	シーケンサ・プログラミングソフト	○		7	インターロック付き制御盤扉	●
	15	油圧式ダイクランプ装置	○		15	CastNavi/日・英・中・韓国語対応	●		8	制御盤南京錠取付可能ブレーカハンドル	●
	16	金型突出シリンダ装置	○		16	Casting品質レポート(15,000ショット保存)	●		9	操作側自動式安全ドア	○
	17	見込み注湯開始信号 (弊社給湯装置の場合)	○		17	メモリ/ユーティリティ機能 データ抽出用USBポート装備 画面、品質・生産レポート、金型データをCVS出力	●		10	反操作側手動式安全ドア	○
	18	マシンベース下部排出口	●		18	メンテナンスガイド画面	●	基 礎 ・ 塗 装 色	11	反操作側自動式安全ドア	○
	19	タイバー抜きスライド式オイルパン	○		19	油流れ図表示	●		12	光電管安全装置	○
押 出 関 係	1	押出速度デジタル設定	●		20	一括原点復帰機能	●		13	ラチェット式安全フック	○
	2	押出前進限デジタル設定	●		21	異電圧対応(標準200V、220V)	○		1	基礎H鋼埋設方式	●
	3	押出減圧回路	○		22	電圧計取付	○		2	特殊基礎方式 (基礎フレーム、バックライナ方式)	○
射 出 関 係	1	射出速度多段設定 (HS-DDV)リアルタイムフィードバック	●	タ イ マ ・ カ ウ ン タ	23	電流計取付	○	そ の 他 ・ 付 属 装 置	3	塗装色(マンセル N5近似/グレー)	●
	2	射出力アップ(ブースタシリンダ装備)	●		24	積算電力計取付	○		4	塗装色指定	○
	3	射出力ダウン(ブースタシリンダ非装備)	○		1	ロットカウンター	●		1	チップ潤滑装置 滴下方式	○
	4	射出力ダウン(増圧用アキュムレータ変更)	○		2	製品ショットカウンター	●		2	チップ潤滑 ミキシング方式	○
	5	増圧時間調整	○		3	チップ潤滑タイマー	●		3	チップ潤滑ポンプ吐出量変更	○
	6	ショートスリーブ対応(給湯機スライド対応)	○		4	累計ショットカウンター	●		4	自動給湯装置/断熱カバー付 保持炉湯面低下信号出力(ホットチャージ)	○
	7	鑄造条件一括ロード(100型分)	●		5	トータルメンテナンスカウンター	●		5	自動給湯装置保持炉湯面追従(3本検知)	○
	8	射出条件デジタル設定	●		6	金型毎メンテナンスカウンター	●		6	自動スプレー装置(型内前後移動可能)	○
	9	ピストンアキュムレータ(充填用)	●	油 圧 ・ 冷 却 関 係	1	難燃系作動油仕様(水グリ仕様)	○		7	自動製品取出装置 (光電式製品検知センサー2個)	○
	10	ブラダアキュムレータ(増圧用)	●		2	鉱物系作動油対応	●		8	GF(Gass Free)装置	○
	11	真空装置インターフェース	○		3	金型冷却水調整バルブ(固定側)	●		9	離型剤用タンク(エア攪拌:200L)	○
	12	射出ユニット圧力計	○		4	金型冷却水調整バルブ(可動側)	●		10	自動トリミング装置	○
	13	アキュムレータ自動圧抜き回路	●		5	金型冷却水集水箱	●	工 具 他	1	付属工具(工具箱付)	○
	14	射出下部/配線ダクト用カバー	●		6	グリセリン入圧力計	●		2	窒素ガス充填ホース(圧力計付)	○
	15	射出下部/ダスト回収シュータ(カバー兼用)	○		7	油圧ホースワイヤーブレード装備	○	診 断 機 能	1	CastTrend(LAN仕様)	●
中 子 関 係	1	中子自由選択回路	●		8	油圧ホースビニール保護	○		2	自己診断機能:SPEC1	●
	2	中子ピンスプレー回路 (弊社スプレー装置の場合)	○		9	ラインフィルタ(SMC製)	●		3	自己診断機能:SPEC2(センサ追加)	○
	3	可動中子1~3組	○		10	オイルクリーナー(RRR製)	○		4	IoT対応 (データ外部出力、ネットワーク機器搭載ほか)	○
	4	固定中子1~2組	○		11	マグネットセパレータ取付(1ヶ)	●	海 外 規 格 対 応	1	北米規格対応(ANSI, ASME)	○
	5	可動中子油圧ポート追加	○		12	オイルクーラー容量アップ	○		2	欧州規格対応(CE)	○
	6	固定中子油圧ポート追加	○						3	中国規格対応(GB)	○
	7	中子残圧抜き回路	○						4	韓国規格対応	○
	8	部分加圧制御回路(固定・可動)	○								
	9	中子用減圧弁/中子減圧回路	○								
	10	中子用ダブルパイロットチェック弁(落下防止)	○								

(注)本仕様項目は改良の為、予告無く変更する事があります





UB1300TS W

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and a central diamond pattern. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 2335
 - Height: 2530
- Internal Dimensions and Spacing:**
 - Top horizontal spacing: 1740 (total), 1525 (between top circles), 450 (between top circles and center), 450 (between center and right circles).
 - Left vertical spacing: 1250 (between top circle and first horizontal line), 200 (between horizontal lines), 250 (between horizontal lines), 200 (between horizontal lines), 200 (between horizontal lines).
 - Right vertical spacing: 250 (between horizontal lines), 200 (between horizontal lines), 200 (between horizontal lines), 200 (between horizontal lines), 250 (between horizontal lines).
 - Bottom horizontal spacing: 650 (between left circle and first vertical line), 120 (between vertical lines), 120 (between vertical lines), 200 (between vertical lines), 200 (between vertical lines), 650 (between last vertical line and right circle).
- Central Feature:** A 5x5 grid of 25 diamond-shaped holes.
- Other Features:**
 - Four circular holes at the corners.
 - Four horizontal slots on the right side, each labeled "30-38スリ" (30-38 slot).
 - Bottom edge dimension: 10 (thickness).

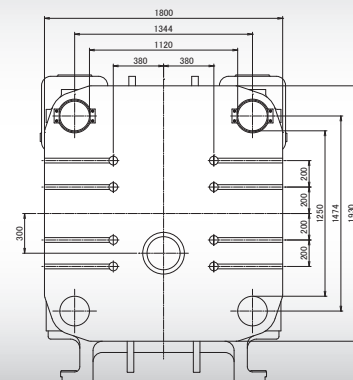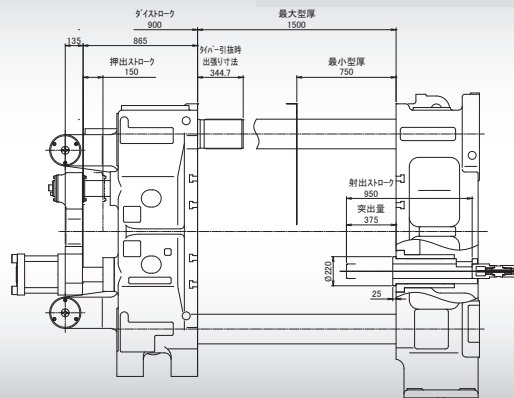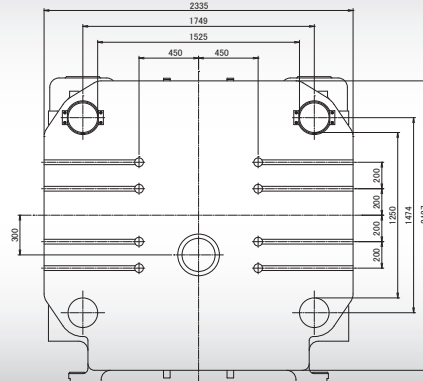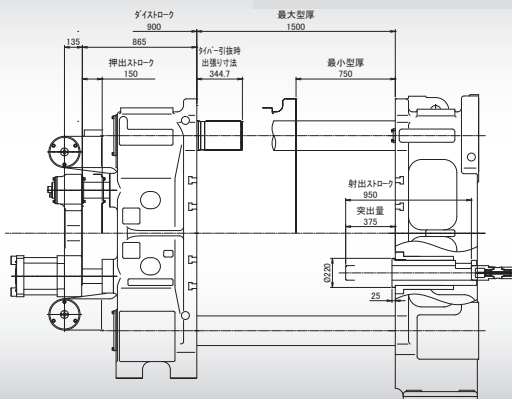

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or tank, showing dimensions and internal features. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular shape with dimensions 1700 (width) and 1660 (depth). The side view shows a rectangular shape with dimensions 1310 (width) and 1100 (depth). The drawing also shows internal features, including a central area with a grid of small circles (possibly rivets or bolts) and a central vertical line. Labels include "30-38 호" (30-38 size) and "1000" (1000 mm).

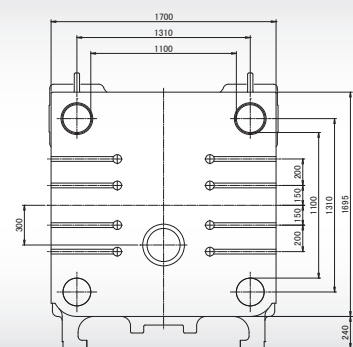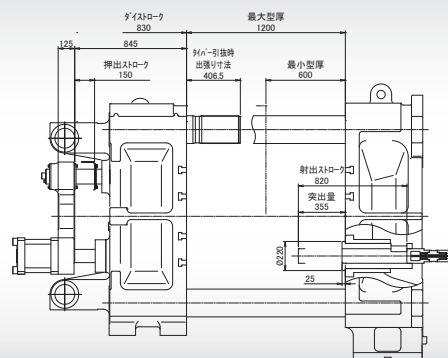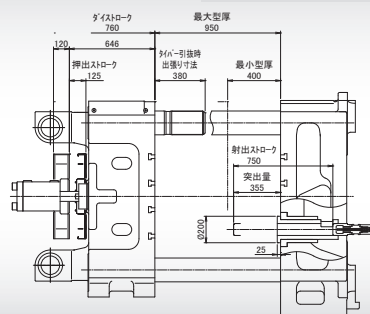[illegible]

TSシリーズ主仕様

	単位	UB850TS	UB1100TS	UB1300TS	UB1300TS W
型縮	型締力	kN	8500	11000	13000
	ダイブレート寸法(縦×横)	mm	1400×1452	1660×1700	1930×1800
	タイバー内法(縦×横)	mm	931×931	1100×1100	1250×1120
	ダイストローク	mm	760	830	900
	型厚寸法(最小～最大)	mm	400～950	600～1200	750～1500
射出	公称射出力	kN	236～641 ※182～427	383～895 ※253～597	422～1089 ※309～726
	公称充填力	kN	314	439	533
	射出シリンダストローク	mm	750	820	950
	プランジャチップ 突出量	mm	355	355	375
	鑄込位置(マシン中心より)	mm	-250	-300	-300
	射出速度	m/sec	0.02～11	0.02～10	0.02～10
	対応プランジャチップ径	mm	80,90,100	90,110,120	90,110,130
	プランジャチップ径(標準)	mm	90	110	110
	公称メタル圧(標準チップ径)	MPa	48～96	45～90	54～110
	減速調整位置	mm	任意	任意	任意
押出	押出力	kN	343	539	588
	押出ストローク	mm	0～125	0～150	0～150
	可動プラテン～押出板間寸法	mm	646	845	865
全般	油圧ポンプ用モータ	-	サーボモータ インダクションモータ		サーボモータ
	オイルタンク容量	L	1300	1420	1760
	オイルクーラ用冷却水	L/min	100(30℃以下)		
	油圧力	MPa	16.2		

※低メタル圧モード時の値です（増圧用アキュムレータのガス封入圧を下げる必要あり）

備考：本仕様の項目は改良の為、予告無く変更する事があります。

UBE DIE CASTING MACHINE LINEUP

UB iS3-s/i Series (530 – 1300 ton)



UB iV2 Series (1650 – 6500 ton)

